

KONSOLE RACK 19"

Przegląd oferty iEi Technologies



SPIS TREŚCI

LKM-9358G.....	3
LKM-935G.....	7
IKVM-1708	10
LKM-9268G.....	12
LM-926G.....	15
IKVM-1408	18

LKM-9358G

Konsola RACK 19" o wysokości 1U z monitorem 15" LCD z niezależnie wysuwanym modulem klawiatury i monitora, padem dotykowym, głośnikami oraz 8-mio portowym switchem.



Mała wysokość w stanie spoczynku - oszczędność miejsca



Pięć podstawowych funkcji: monitor LCD, klawiatura, pad dotykowy, głośniki, switch KVMA. Jeśli nie jest konieczne korzystanie z klawiatury lub monitora istnieje możliwość niezależnego wysunięcia jednego z modułów. Dzięki wysokości 1U konsola pozwala na oszczędność miejsca w szafie 19" – standardowe rozwiązanie złożone z monitora 15" i klawiatury zajmuje przestrzeń 9-10U.

Konsola umożliwia obsługę 8 jednostek komputerowych podłączonych bezpośrednio do wbudowanego switch'a.







Możliwość podłączenia do 8 systemów komputerowych.



Klawisze funkcyjne umożliwiają manualne przełączanie pomiędzy poszczególnymi jednostkami komputerowymi

Funkcja automatycznego skanowania umożliwia samoczynne przełączanie pomiędzy poszczególnymi stacjami co 10 sekund.

Manualna zmiana obsługiwanego kanału-stacji komputerowej lub automatyczne skanowanie/monitoring. Możliwość edycji nazwy stacji. Stacje mogą być podłączone i odłączone bez konieczności wyłączenia zasilania swicha konsoli.

<p>Klawisze i menu regulacji oparametrów obrazu</p> 			
			
Jasność Kontrast	Automatyczna regulacja koloru RGB Temperatura	Pozycjonowanie automatyczne Szerokość/Wysokość Polożenie pion i poziom	Ustawienia OSD Ust. fabryczne Ostrość 640/720

Niezależne moduły monitora i klawiatury



Idealne rozwiązanie do obsługi serwerowi, serwisu, stanowisk badawczych, pomiarowych, zastosowań sieciowych.


Aplikacje



Specyfikacja:

- Wysokość 1U
- Niezależny moduł monitora i klawiatury
- Monitor TFT LCD 15" o wysokiej jasności
 - Typ ekranu : XGA TFT
 - Rozdzielczość : 1024x768
 - Kolory : 262k
 - Jasność : 200cd/m²
 - Wsp. Kontrastu: 350:1
 - Plamka : 0.297(H)x0.297(W)
 - Kąt widzenia : 120°(H) , 90°(V)
 - LCD MTBF : 50,000 godzin
 - Podświetlenie MTBF: 25,000 godzin
- Klawiatura 88 przycisków
- Pad dotykowy
- Wejście audio, wbudowane głośniki stereo
- Zabezpieczenie konsoli przed przypadkowym wysunięciem
- Menu OSD, regulacja parametrów obrazu
- Zasilanie: wbudowany zasilacz AC 46W
 ACE-802T , 36VDC~72VDC/ 12V@2A
 lub
 ACE-802C , 20VDC~30VDC/ 12V@2A
- Głębokość: 536mm
- Temperatura pracy :0~50°C

Gabaryty:

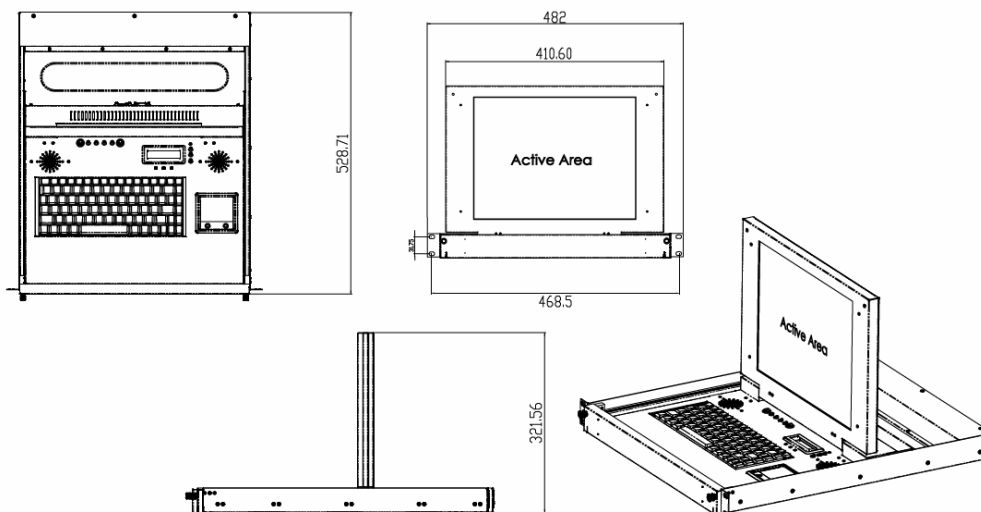

Opcje:

LKM-9358G [C] - [L] :

8 wejść, 15.1" LCD/klawiatura/mysz/głośniki 1U, AC, niezależny moduł klawiatury i monitora

LKM-9358G [C] -[T]- [L] :

8 wejść, 15.1" LCD/klawiatura/mysz/głośniki 1U, 48VDC, niezależny moduł klawiatury i monitora

LKM-9358G [C] -[C]- [L] :

8 wejść, 15.1" LCD/klawiatura/mysz/głośniki 1U, 24VDC, niezależny moduł klawiatury i monitora

Uwaga: [C] kolor B: biały W: czarny

[L] język; EN:angielski, JP:japoński,DE:niemiecki, FR:francuski, IT:włoski, TW: chiński tradycyjny,
SP:hiszpański, RU:rosyjski

Akcesoria:

LKM-CB18A-RS

Przewód połączeniowy 1.8M VGA, Klawiatura, Mysz, Audio

LKM-CB30A-RS

Przewód połączeniowy 3.0 m VGA, Klawiatura, Mysz, Audio

LKM-CB50A-RS

Przewód połączeniowy 5.0 m VGA, Klawiatura, Mysz, Audio



LKM-935G

Konsola RACK 19" o wysokości 1U z monitorem 15" LCD z niezależnie wysuwanym modulem klawiatury i monitora, padem dotykowym, głośnikami.



Mała wysokość w stanie spoczynku - oszczędność miejsca



Podstawowe funkcje: monitor LCD, klawiatura, pad dotykowy, głośniki. Jeśli nie jest konieczne korzystanie z klawiatury lub monitora istnieje możliwość niezależnego wysunięcia jednego z modułów. Dzięki wysokości 1U konsola pozwala na oszczędność miejsca w szafie 19" – standardowe rozwiązanie złożone z monitora 15" i klawiatury zajmuje przestrzeń 9-10U.



Możliwość niezależnego wysunięcia klawiatury lub monitora



Zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem się konsoli

Klawisze i menu regulacji parametrów obrazu



Jasność Kontrast	Automatyczna regulacja koloru RGB Temperatura	Pozycjonowanie automatyczne Szerokość/Wysokość Polożenie pion i poziom	Ustawienia OSD Ust. fabryczne Ostrość 640/720
---------------------	---	--	--

Idealne rozwiązanie do obsługi serwerowi, serwisu, stanowisk badawczych, pomiarowych, zastosowań sieciowych.

Aplikacje



Centra internetowe



Zarządzanie siecią




Serwerownie

Specyfikacja:

- Wysokość 1U
- Niezależny moduł monitora i klawiatury
- Monitor TFT LCD 15" o wysokiej jasności
 - Typ ekranu : XGA TFT
 - Rozdzielczość : 1024x768
 - Kolory : 262k
 - Jasność : 200cd/m²
 - Wsp. Kontrastu: 350:1
 - Plamka : 0.297(H)x0.297(W)
 - Kąt widzenia : 120°(H) , 90°(V)
 - LCD MTBF : 50,000 godzin
 - Podświetlenie MTBF: 25,000 godzin
- Klawiatura 88 przycisków
- Pad dotykowy
- Wejście audio, wbudowane głośniki stereo
- Zabezpieczenie konsoli przed przypadkowym wysunięciem
- Menu OSD, regulacja parametrów obrazu
- Zasilanie: wbudowany zasilacz AC 46W
 ACE-802T , 36VDC~72VDC/ 12V@2A
 lub
 ACE-802C , 20VDC~30VDC/ 12V@2A
- Głębokość: 536mm
- Temperatura pracy :0~50°C

Gabaryty:

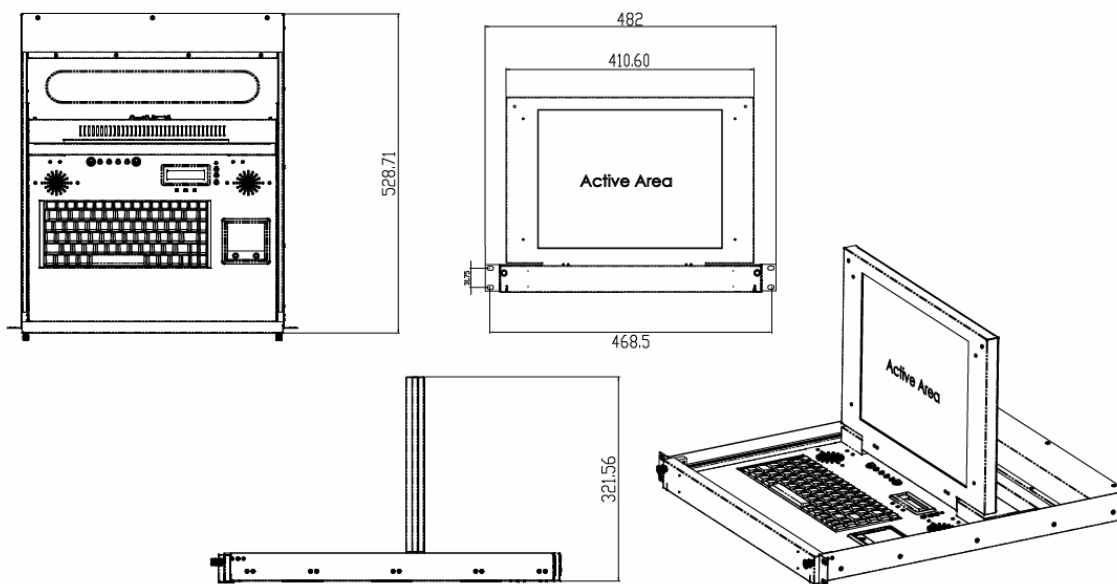

Opcje:

LKM-935G [C] - [L] :

Konsola 15.1" LCD/klawiatura/mysz/głośniki 1U, AC, niezależny moduł klawiatury i monitora

LKM-935G [C] -[T]- [L] :

Konsola 15.1" LCD/klawiatura/mysz/głośniki 1U, 48VDC, niezależny moduł klawiatury i monitora

LKM-935G [C] -[C]- [L] :

Konsola 15.1" LCD/klawiatura/mysz/głośniki 1U, 24VDC, niezależny moduł klawiatury i monitora

Uwaga: [C] kolor B: biały W: czarny

[L] język; EN:angielski, JP:japoński,DE:niemiecki, FR:francuski, IT:włoski, TW: chiński tradycyjny, SP:hiszpański, RU:rosyjski

Akcesoria:

LKM-CB18A-RS

Przewód połączeniowy 1.8M VGA, Klawiatura, Mysz, Audio

LKM-CB30A-RS

Przewód połączeniowy 3.0 m VGA, Klawiatura, Mysz, Audio

LKM-CB50A-RS

Przewód połączeniowy 5.0 m VGA, Klawiatura, Mysz, Audio



IKVM-1708

Konsola RACK 19" o wysokości 1U z monitorem 17" LCD, klawiaturą, padem dotykowym i switchem 8-mio portowym



Mala wysokość w stanie spoczynku - oszczędność miejsca



Dzięki wysokości 1U konsola pozwala na oszczędność miejsca w szafie 19".
 Obsługa do 8 jednostek komputerowych lub do 128 komputerów przy instalacji kaskadowej.
 Wysokiej jakości ekran 17" TFT LCD o rozdzielczości 1280 x 1024 i jasności 300 nit
 Wybór obsługiwanej jednostki poprzez menu OSD z opcją automatycznego wyboru, poprzez klawisze dostępu bezpośredniego lub manualny wybór jednostki
 Wbudowany pad dotykowy.
 Hot Plug – jednostki komputerowe mogą być dołączane i odłączane bez konieczności wyłączenia zasilania switch'a



● Wybór jednostki poprzez klawisze lub menu OSD



● Zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem się konsoli



● Aktualizacja firmware'u



● Regulacja parametrów obrazu z menu OSD

Idealne rozwiązanie do obsługi serwerowi, serwisu, stanowisk badawczych, pomiarowych, zastosowań sieciowych.

Aplikacje



Centra internetowe



Zarządzanie sicią



Serwerownie

Specyfikacja:

- Ekran: LCD 17" TFT
 - Maksymalna rozdzielczość: 1280x1024
 - Jasność: 300 cd/m²
 - Kolory: LCD 262K
 - Plamka (mm) 0.264x0.264mm
 - Współczynnik kontrastu: 500:1
 - LCD MTBF: 50,000 godzin
- Konstrukcja: stal heavy-duty
- Porty stacji: 8
- Maksymalna ilość jednostek: 128 (kaskadowo)
- Klawisze regulacji parametrów obrazu
- Pad dotykowy
- Klawiatura 106 klawiszy (w tym numeryczna)
- Switch KVMA
- Możliwość aktualizacji firmware'u
- Zasilanie: zasilacz 12V@4A
- Kolor czarny
- Wysokość: 1U
- Gabaryty (WxDxH) mm: 431x556x44
- Temperatura robocza: 0~40°C
- Masa: 13.8 kg

Opcje:

IKVM-1708B -[L]-RS

19" 1U Konsola RACK, 17" LCD/ Keyboard/ Mouse, 8 port KVM switch, RoHS

Uwaga:

[L] język; EN:angielski, JP:japoński, DE:niemiecki, FR:francuski, IT:włoski, CH: chiński, ES:hiszpański, RU:rosyjski, KR: koreański

Akcesoria:

IKVM-CBS18-RS

Przewód 1.8M KVM,DB-15Msa15M.2XMD-6M, RoHS

IKVM-CBS30-RS

Przewód 3M KVM,DB-15Msa15M.2XMD-6M, RoHS

IKVM-CBS48-RS

Przewód 4.8M KVM,DB-15Msa15M.2XMD-6M, RoHS



• IKVM-CBS Cable

LKM-9268G

Konsola RACK 19" o wysokości 1U z monitorem 15" LCD z padem dotykowym, głośnikami oraz 8-mio portowym switchem.





Pięć podstawowych funkcji: monitor LCD, klawiatura, pad dotykowy, głośniki, switch KVMA. Dzięki wysokości 1U konsola pozwala na oszczędność miejsca w szafie 19" – standardowe rozwiązanie złożone z monitora 15" i klawiatury zajmuje przestrzeń 9-10U.

Konsola umożliwia obsługę 8 jednostek komputerowych podłączonych bezpośrednio do wbudowanego switch'a.




Manualna zmiana obsługiwanej stacji komputerowej lub automatyczne skanowanie/monitoring. Możliwość edycji nazwy stacji.

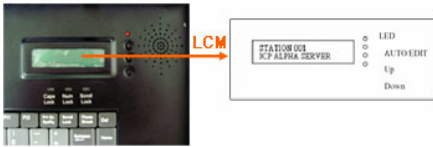	<p>Klawisze funkcyjne umożliwiają manualne przełączanie pomiędzy poszczególnymi jednostkami komputerowymi</p>	
<p>Funkcja automatycznego skanowania umożliwia samoczynne przełączanie pomiędzy poszczególnymi stacjami co 10 sekund.</p>		<p>Autonomiczny wyświetlacz LCD - numer wybranej stacji - automatyczne skanowanie lub manualny wybór stacji</p>

Stacje mogą być podłączane i odłączane bez konieczności wyłączenia zasilania switch'a konsoli.

 <p>LKM-9268G Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem konsoli</p> <p>Możliwość podłączenia do 8 systemów komputerowych</p>	 <p>Wyświetlacz</p> <p>Klawiatura</p> <p>Wbudowane głośniki</p> <p>Pad dotykowy</p>  <p>Złącza: PS/2 Mysz PS/2 Klawiatura Audio VGA</p>
--	---

Klawisze i menu regulacji oparametrów obrazu



Specyfikacja:

- Wysokość 1U
- Monitor TFT LCD 15" o wysokiej jasności
 - Typ ekranu : XGA TFT
 - Rozdzielczość : 1024x768
 - Kolory : 262k
 - Jasność : 350cd/m²
 - Wsp. Kontrastu: 350:1
 - Plamka : 0.297(H)x0.297(W)
 - Kąt widzenia : 120°(H) , 90°(V)
 - LCD MTBF : 50,000 godzin
 - Podświetlenie MTBF: 25,000 godzin
- Klawiatura 88 przycisków
- Pad dotykowy
- Wejście audio, wbudowane głośniki stereo
- Zabezpieczenie konsoli przed przypadkowym wysunięciem
- Menu OSD, regulacja parametrów obrazu
- Zasilanie: wbudowany zasilacz , 100VAC ~ 240VAC/ 12V@3.8A
ACE-N023T, 36VDC ~ 72VDC/12V@2A
lub
ACE-N023C, 20VDC ~ 30VDC/12V@2A
- Głębokość: 525mm
- Temperatura pracy :0~50°C
- Kolory: czarny (PANTONE Black C), biały (PANTONE 413C)
- Odporność na wibracje: 5~17Hz, 0.1" podwójna amplituda
17~640Hz, 1.5G przyspieszenie międzyszczytowe
- Odporność na uderzenie: 10G przyspieszenie międzyszczytowe (11ms)
- Dop. wilgotność: 5-95%, nie skroplone

Idealne rozwiązanie do obsługi serwerowi, serwisu, stanowisk badawczych, pomiarowych, zastosowań sieciowych.

Aplikacje



Centra internetowe




Zarządzanie siecią



Serwerownie

Gabaryty:

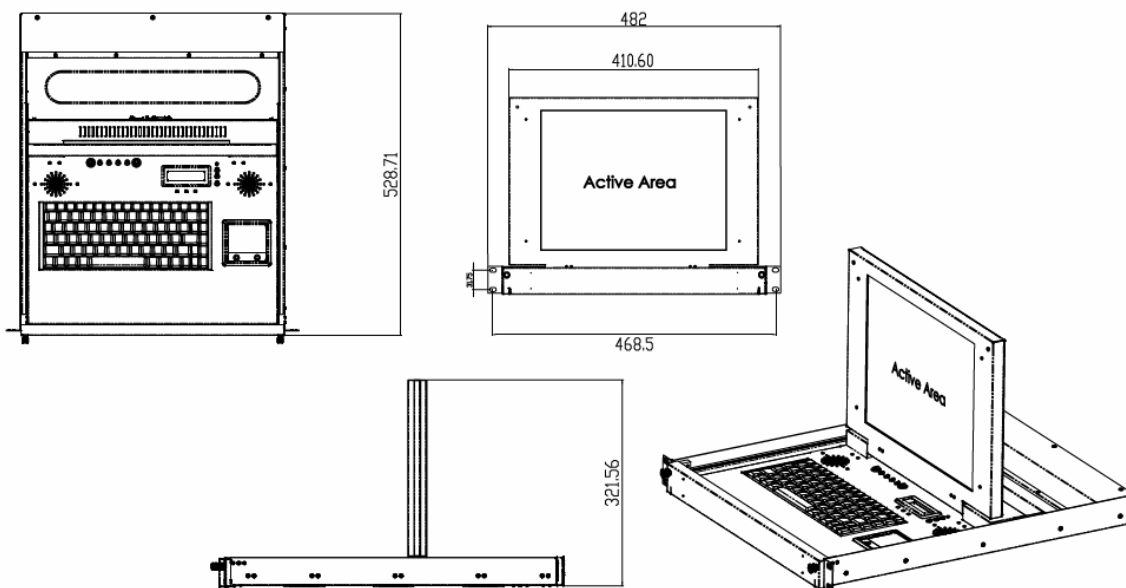

Opcje:

LKM-9268G [C] - [L] :

Ośmiowieściowa konsola RACK 15" LCD/Keyboard/Mouse/Speaker 8 input 15"
LCD/Keyboard/Mouse/Speaker 1U drawer, AC

LKM-9268G [C] - [T] - [L] :

Ośmiowieściowa konsola RACK 15" LCD/Keyboard/Mouse/Speaker 1U drawer, 48VDC

LKM-9268G [C] - [C] - [L] :

Ośmiowieściowa konsola RACK 15" LCD/Keyboard/Mouse/Speaker 1U drawer, 24VDC

Uwaga: [C] kolor B: biały W: czarny

[L] język; EN:angielski, JP:japoński,DE:niemiecki, FR:francuski, IT:włoski, TW: chiński tradycyjny,
SP:hiszpański, RU:rosyjski

Akcesoria:

LKM-CB18A-RS

Przewód połączeniowy 1.8M VGA, Klawiatura, Mysz, Audio

LKM-CB30A-RS

Przewód połączeniowy 3.0 m VGA, Klawiatura, Mysz, Audio

LKM-CB50A-RS

Przewód połączeniowy 5.0 m VGA, Klawiatura, Mysz, Audio



LKM-CBXXA

LM-926G

Konsola RACK 19" o wysokości 1U z monitorem 15" LCD z padem dotykowym, głośnikami.




Podstawowe funkcje: monitor LCD, klawiatura, pad dotykowy, głośniki.

Dzięki wysokości 1U konsola pozwala na oszczędność miejsca w szafie 19" – standardowe rozwiązanie złożone z monitora 15" i klawiatury zajmuje przestrzeń 9-10U.



Klawisze i menu regulacji oparametrów obrazu

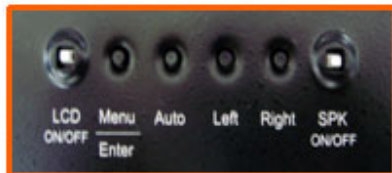

Jasność Kontrast	Automatyczna regulacja koloru RGB Temperatura	Pozycjonowanie automatyczne Szerokość/Wysokość Polożenie pion i poziom	Ustawienia OSD Ust. fabryczne Ostrość 640/720

Idealne rozwiązanie do obsługi serwerowi, serwisu, stanowisk badawczych, pomiarowych, zastosowań sieciowych.

Aplikacje



Centra internetowe



Zarządzanie sicią




Serwerownie

Specyfikacja:

- Wysokość 1U
- Monitor TFT LCD 15" o wysokiej jasności
 - Typ ekranu : XGA TFT
 - Rozdzielczość : 1024x768
 - Kolory : 262k
 - Jasność : 350cd/m²
 - Wsp. Kontrastu: 350:1
 - Plamka : 0.297(H)x0.297(W)
 - Kąt widzenia : 120°(H) , 90°(V)
 - LCD MTBF : 50,000 godzin
 - Podświetlenie MTBF: 25,000 godzin
- Klawiatura 88 przycisków
- Pad dotykowy
- Wejście audio, wbudowane głośniki stereo
- Zabezpieczenie konsoli przed przypadkowym wysunięciem
- Menu OSD, regulacja parametrów obrazu
- Zasilanie: wbudowany zasilacz , 100VAC ~ 240VAC/ 12V@3.8A
 ACE-N023T, 36VDC ~ 72VDC/12V@2A
 lub
 ACE-N023C, 20VDC ~ 30VDC/12V@2A
- Głębokość: 525mm
- Temperatura pracy :0~50°C
- Kolory: czarny (PANTONE Black C), biały (PANTONE 413C)
- Odporność na wibracje: 5~17Hz, 0.1" podwójna amplituda
 17~640Hz, 1.5G przyspieszenie międzyszczytowe
- Odporność na uderzenie: 10G przyspieszenie międzyszczytowe (11ms)
- Dop. wilgotność: 5-95%, nie skroplone

Gabaryty:

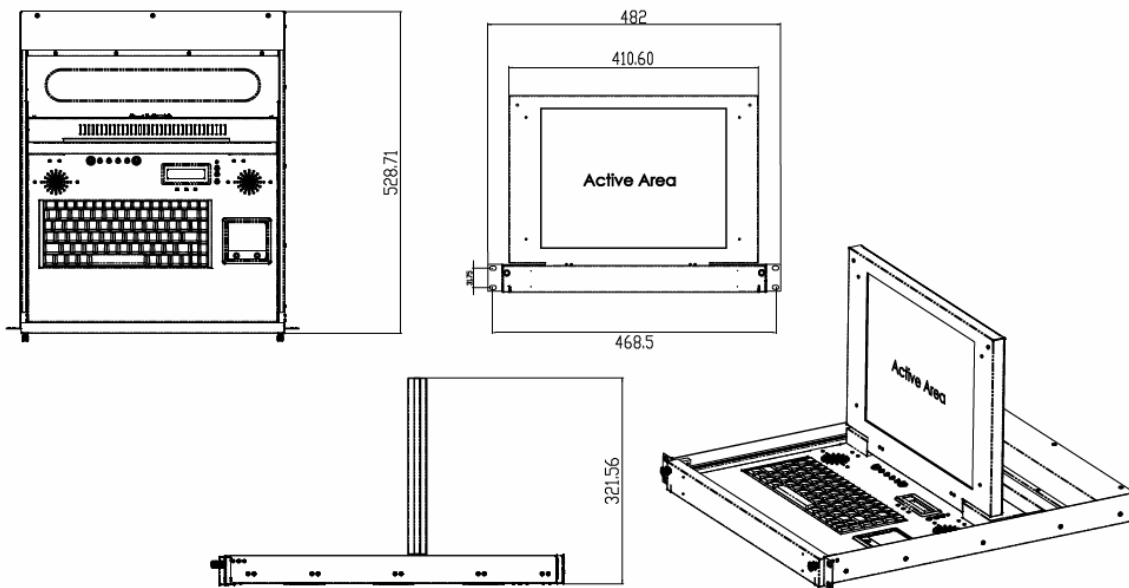

Opcje:

LKM-926G [C] - [L] :

Konsola RACK 15" LCD/Keyboard/Mouse/Speaker 8 in. 15" LCD/Keyboard/Mouse/Speaker 1U, AC

LKM-926G [C] - [T] - [L] :

Konsola RACK 15" LCD/Keyboard/Mouse/Speaker 1U drawer, 48VDC

LKM-926G [C] - [C] - [L] :

Konsola RACK 15" LCD/Keyboard/Mouse/Speaker 1U drawer, 24VDC

Uwaga: [C] kolor B: biały W: czarny

[L] język; EN:angielski, JP:japoński, DE:niemiecki, FR:francuski, IT:włoski, TW: chiński tradycyjny, SP:hiszpański, RU:rosyjski

Akcesoria:

LKM-CB18A-RS

Przewód połączeniowy 1.8M VGA, Klawiatura, Mysz, Audio

LKM-CB30A-RS

Przewód połączeniowy 3.0 m VGA, Klawiatura, Mysz, Audio


LKM-CB50A-RS

Przewód połączeniowy 5.0 m VGA, Klawiatura, Mysz, Audio



IKVM-1408

Ośmioportowy przełącznik KVM 19" RACK.

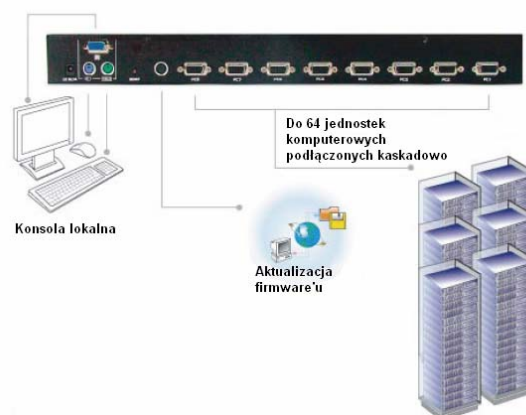

- Obsługa do 8 stacji komputerowych
- Możliwość instalacji kaskadowej - 64 jednostek komputerowych
- Klawisze dostępu bezpośredniego
- Wybór jednostki poprzez panel On Screen Display (OSD)

Specyfikacja:

- 8 bezpośrednich wejść
- Do 128 jednostek komputerowych połączonych kaskadowo
- 8 klawiszy wyboru
- Sygnalizacyjne diody LED
- Wybór stacji poprzez menu OSD/ klawisze bezpośredniego dostępu/przełącznik
- Porty: PS/2 klawiatura; PS/2 mysz; VGA
- Port monitora (x8): HDDB 15 pin żeński
- Port klawiatury (x8): PS/2 6 pin mini DIN żeński
- Port myszy (x8): PS/2 6 pin mini DIN żeński
- Rozdzielczość: 1280x1024
- Gabaryty: 440 x 165 x 40 mm
- Masa: 2 kg
- Metalowa obudowa
- Aktualizacja firmware'u poprzez MiniDin 8 pin
- Zasilacz: DC 9V, 600mA
- Temperatura robocza: 0~40°C
- Temperatura składowania: -20~60°C
- Wilgotność: 0-80%, nie skroplone

Opcje:

- IKVM-1408-US
8 port. przełącznik 1U RACK KVM,
PS/2 klawiatura, mysz, zasilacz US
- IKVM-1408-EU
8 port. przełącznik 1U RACK KVM,
PS/2 klawiatura, mysz, zasilacz EU

Akcesoria:

- IKVM-CBS18-RS
Przewód 1.8M KVM,DB-
15Msa15M.2XMD-6M, RoHS
- IKVM-CBS30-RS
Przewód 3M KVM,DB-
15Msa15M.2XMD-6M, RoHS
- IKVM-CBS48-RS
Przewód 4.8M KVM,DB-
15Msa15M.2XMD-6M, RoHS



ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
tel. (032) 339 69 00, fax. (032) 339 69 09
e-mail: jm@jm.pl, <http://www.jm.pl>